


OSŁONY OS, OS/bp

PRZEZNACZENIE

Oslony OS (z perforacją) i osłony OS/bp (bez perforacji) są przeznaczone do montażu w kasetach 1U- 6U o głębokości 160 lub 220 mm. Stosuje się je w celu osłonięcia wnętrza kasety z góry i od dołu.

Oslony perforowane umożliwiają konwekcyjny lub wymuszony przepływ powietrza chłodzącego przez przestrzeń wewnątrz kasety.

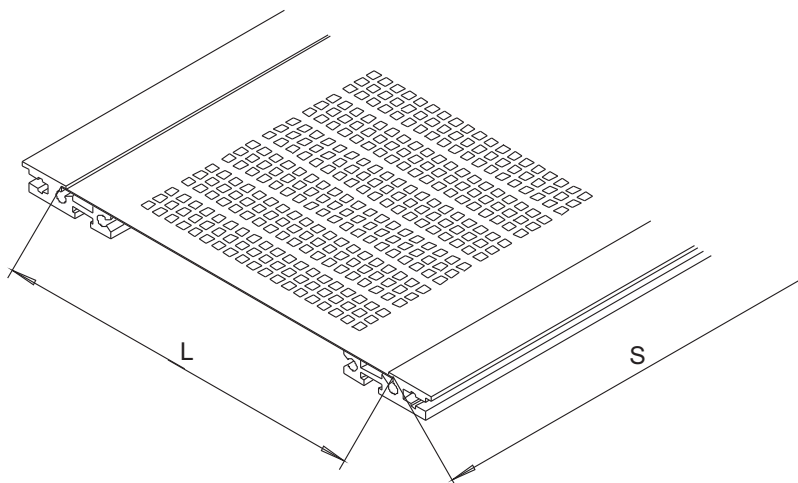

DANE TECHNICZNE

Material

Oslona: blacha aluminiowa 0,5 mm

Powierzchnia zewnętrzna:

blacha aluminiowa anodowana

Wymiary

Długość: $S = n \times 5,08$ [mm]

Szerokość: osłony

- dla kaset o głębokości 220: $L = 201,5$ [mm]

- dla kaset o głębokości 160: $L = 141,5$ [mm]

Oslony z perforacją

n	Oznaczenie katalogowe
84	OS-160-84
64	OS-160-64
56	OS-160-56
42	OS-160-42
28	OS-160-28
84	OS-220-84
64	OS-220-64
56	OS-220-56
42	OS-220-42
28	OS-220-28

Oslony bez perforacji

n	Oznaczenie katalogowe
84	OS-160-84/bp
64	OS-160-64/bp
56	OS-160-56/bp
42	OS-160-42/bp
28	OS-160-28/bp
84	OS-220-84/bp
64	OS-220-64/bp
56	OS-220-56/bp
42	OS-220-42/bp
28	OS-220-28/bp

Sposób zamawiania według tabeli

Przykład oznaczenia w zamówieniu: Oslona perforowana do kasety 3U/160-84-00

Oslona OS-160-84

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem.