


Przeznaczenie:

Cokoły montowane do szaf umożliwiają wprowadzenie kabli z dowolnej strony.

Konstrukcja pokryta jest lakierem proszkowym zapewniającym trwałą powłokę ochronną i estetyczny wygląd.

Cokoły standardowo wykonywane są w wysokości 120mm.

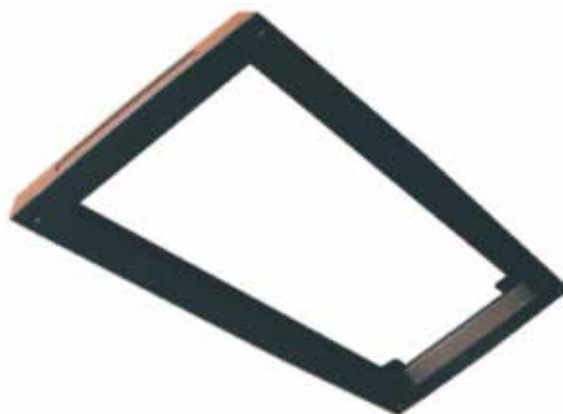

Konstrukcja:

Cokół jest konstrukcją spawaną. Z amkająca przestrzeń.

W miejsce zaślepki można przykręcić przepust szczotkowy, żeby zabezpieczyć wnętrze szafy przed zasysaniem kurzu (przepust szczotkowy należy zamawiać oddzielnie).

Cokoły do szaf o głębokości 1000mm, standardowo wyposażane są w podpory chroniące szafę przed przewróceniem.

Tabela wykonai cokołów

Oznaczenie	Głębokość	Szerokość	Wysokość
Cokół 60x60	570 mm	597 mm	120 mm
Cokół 60x80	770 mm	597 mm	120 mm
Cokół 60x100	970 mm	597 mm	120 mm
Cokół 80x60	570 mm	597 mm	120 mm
Cokół 80x80	770 mm	597 mm	120 mm
Cokół 80x100	970 mm	597 mm	120 mm

Standardowe wykonanie zawiera

konstrukcję spawaną	malowana farbą proszkową	1 szt.
śruby montażowe	umożliwiające zamontowanie do szafy	1 kpl.
opakowanie	zabezpieczające w trakcie transportu	1 kpl.
Cokoły o głębokości 1000 mm zawierają		
nóżki		2 szt
podpory	przykręcone do cokołu	2 szt

SPOSÓB ZAMAWIANIA według tabeli
Przykład oznaczenia w zamówieniu:
Cokół 60x80

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem