


# Przeznaczenie:

Szafa przeznaczona jest do montowania urządzeń opartych na systemie konstrukcji nośnych 19", kaset z pakietami i płytkami, paneli wentylacyjnych itp. Daje możliwość zabudowy sprzętu pomocniczego przy użyciu wyposażenia dodatkowego typu: półki, prowadnice ślizgowe, wsporniki itp..

Szafa pokryta jest lakierem proszkowym zapewniającym trwałą powłokę ochronną i estetyczny wygląd.

Konstrukcja skręcana umożliwia łatwy transport i montaż w trudno dostępnych miejscach.

Szafy standardowo wykonywane są w dwóch opcjach wysokości **42U i 24U**

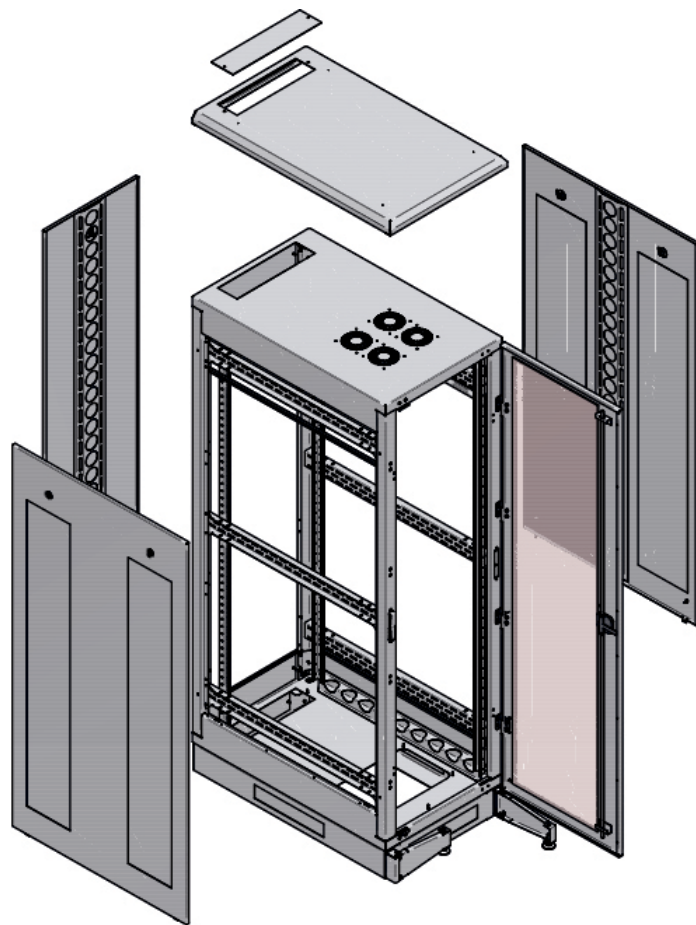

# Konstrukcja:

Obudowa jest konstrukcją samonośną - skręcana. Zamknięta jest przeszklonymi drzwiami - szkło hartowane, tył i boki szafy stanowią łatwo demontowane osłony zamykane na klucz.

Drzwi otwierają się w pełnym zakresie umożliwiając swobodną zabudowę, ponadto można je montować obustronnie bez konieczności zmian konstrukcyjnych. W dachu szafy istnieje możliwość zamocowania paneli wentylacyjnych 2 lub 4 wentylatorowych. Podstawa umożliwia zamontowanie filtracyjnej zaślepki podłogowej, standardowo montowany jest jeden przepust szczotkowy. Listwy montażowe wykonane z blachy AlZn o grubości 1,5 mm umożliwiają zamocowanie osprzętu 19" przy pomocy nakrętek samomocujących klatkowych M6 KLIPKO, mają możliwość regulacji głębokości montażu w szafie.

Dane techniczne	
konstrukcja	skręcana
materiał	stal
powierzchnia	malowana farbą proszkową
szyba	szkło hartowane gr. 4 mm
drzwi	wyposażone w zamek patentowy z ryglowaniem trzypunktowym
osłony boczne	zamykane na klucz, konstrukcja osłon wzmocniana
uziemia	pełne uziemia wszystkich elementów

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem

<b>Standardowe wykonanie zawiera</b>		
konstrukcję skręcaną	słupy nośne, podstawa, dach , wsporniki boczne	1 kpl.
drzwi	przeszkłone z zamkiem i ryglami	1 kpl.
osłonę tylną	pełną z zamkiem	1 kpl.
osłonę boczną	pełną z zamkiem	2 szt.
listwy montażowe	montowane z przodu szafy	2 szt.
przepust szczotkowy	montowany w podstawie	1 szt.
kable uziemiające	łącznie wszystkie elementy szafy	1 kpl.
nóżki	regulowane umożliwiające poziomowanie szafy	4 szt.
opakowanie	zabezpieczające	1 kpl.

<b>Szafy o głębokości 1000 mm zawierają</b>		
osłony boczne	perforowane	2 szt.
listwy montażowe	środkowe	2 szt.

Istnieje możliwość zamówienia szaf w wersji zdemontowanej do samodzielnego montażu.

W oznaczeniu szafy należy dodać symbol DM

<b>Tabela wykonai szaf</b>				
Oznaczenie	Głębokość	Szerokość	Wysokość całkowita	Wysokość zabudowy h
ST 42U 60x60	600 mm	600 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 42U 60x80	800 mm	600 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 42U 60x100	1000 mm	600 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 42U 80x60	600 mm	800 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 42U 80x80	800 mm	800 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 42U 80x100	1000 mm	800 mm	1995 mm	42U(1866 mm)
ST 24U 60x60	600 mm	600 mm	1195 mm	24U(1066 mm)
ST 24U 60x80	800 mm	600 mm	1195 mm	24U(1066 mm)
ST 24U 80x60	600 mm	800 mm	1195 mm	24U(1066 mm)
ST 24U 80x80	800 mm	800 mm	1195 mm	24U(1066 mm)

SPOSÓB ZAMAWIANIA według tabeli

Przykład oznaczenia w zamówieniu:

Szafa 42U 60x80 lub

Szafa 42U 60x80/DM - dla wersji zdemontowanej

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem