


# KASETY 1U/K

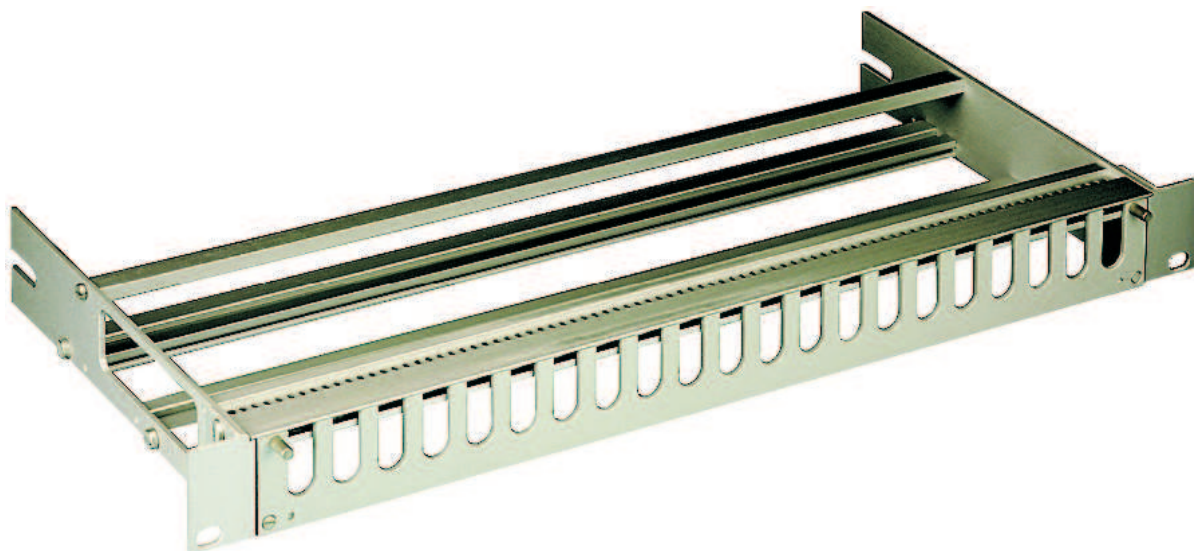

## PRZEZNACZENIE

Kaseta pozwala na wprowadzenie i ustalenie położenia kabli z dowolnej instalacji zewnętrznej do bloków systemowych, umieszczonych w kasetach. Kable wprowadza się poprzez uchylną płytę czołową zawierającą 21 wycięć w kształcie litery U. Maksymalna średnica kabli: 12 mm.

Kaseta przewidziana jest do zamocowania w szafach lub stojakach o szerokości 19".

Elementy kaset są anodowane elektrochemicznie. Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium istnieje możliwość barwienia na kolor czarny, malowania lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z klientem wg palety RAL.

Oferujemy również powłokę przewodzącą - chromianowanie.

## ELEMENTY KASET:

Nazwa elementu	Symbol katalogowy	Materiał	Uwagi
Boki kasety	<b>1U/160 lub 1U/220</b>	Blacha aluminiowa 2,5 mm	lewy, prawy
Płyta przednia	<b>3.2573</b>	Blacha aluminiowa 3,0 mm	
Belka przednia	<b>P-84</b>	Profil aluminiowy specjalny	
Belki dolne	<b>Th-84</b>	Profil aluminiowy specjalny	
Belka tylna górna	<b>TEL/3</b>	Profil aluminiowy specjalny	
Uchwyty kątowe	<b>1U</b>	Profil aluminiowy specjalny	lewy, prawy
Wkręty mocujące			

Oznaczenie katalogowe	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Masa
<b>1U/160-84/K</b>	482,6	224	43,6	0,8
<b>1U/220-84/K</b>	482,6	284	43,6	0,9

## Przykład oznaczenia w zamówieniu:

Kaseta 1U/220-84/K